

HAKKIPIILKE®



**PIONIER GLOBAL ÎN
PRELUCRAREA
LEMNULUI DE FOC**



INNOVAȚII CARE SPORESC EFICIENȚA ȘI PRODUCTIVITATEA

CELE MAI BUNE PROCESATOARE PENTRU LEMN DE FOC DIN LUME PENTRU FIECARE CLIENT

Hakki Pilke este producătorul celor mai avansate procesatoare pentru lemn de foc din lume. Clienții se bazează pe utilajele noastre în peste 30 de țări de pe cinci continente. Cunoaștem profesioniștii din domeniul lemnului de foc și aceștia ne cunosc cu siguranță. Alături de clienții și distribuitorii noștri locali, formăm o echipă care deschide calea către piețele globale. Mulțumită operațiunilor noastre internaționale și a rețelei de servicii locale, proprietarii produselor noastre din întreaga lume beneficiază de cele mai bune servicii de asistență și post-vânzare. Suntem partenerul cel mai de încredere și cel mai căutat de producătorii de lemne de foc.

Utilajele Hakki Pilke sunt proiectate cu un accent constant pe preferințele clienților și pe cerințele pentru dezvoltarea activităților desfășurate de aceștia, în domeniul lemnului de foc. Ca urmare a dezvoltării calității orientate spre client, în mod continuu și sistematic, compania noastră a primit certificarea de calitate ISO 9001.

CUPRINS

Investiții inteligente	4
Hakki Pilke Easy 50s	6
Hakki Pilke 43 Pro	8
Hakki Pilke 38 Pro	10
Hakki Pilke Falcon 35	12
Hakki Pilke Raven 33	14
Hakki Pilke OH 27	16
Hakki Pilke Hawk 25	17
Hakki Pilke HH 100	18
Hakki Pilke Eagle	19
Ridicătoare de bușteni	20
Rastele și mese pentru bușteni	22
Accesorii și echipamente	24
Specificații tehnice	26





**EFICIENT,
RAPID,
FIABIL,
DURABIL**

CEA MAI MARE RENTABILITATE PENTRU INVESTIȚIA DUMNEA- VOASTRĂ

Atunci când achiziționați un procesator pentru lemn de foc, prețul de achiziție este doar o parte din costurile suportate pe parcursul duratei de viață a produsului. Cu un procesator pentru lemn de foc Hakki Pilke puteți avea siguranța unor costuri ascunse reduse suportate pe parcursul duratei de viață.

Fiecare procesator pentru lemn de foc Hakki Pilke este un centru de putere compact care combină ingineria finlandeză cu designul industrial. Designul hidraulic cel mai avansat din industrie asigură un consum redus de combustibil și energie și o durată lungă de viață a componentelor. Nevoile utilizatorilor, calitatea produselor, productivitatea ridicată și costurile reduse de operare se află în centrul procesului nostru de proiectare.

Acordăm o atenție specială ergonomiei pentru a facilita utilizarea echipamentelor. Procesatorul pentru lemn de foc Hakki Pilke poate fi utilizat în siguranță, în orice condiții.

Configurarea și reglarea cu rapiditate, fluxul continuu de materiale și funcționarea neîntreruptă garantează o productivitate ridicată permanent. Întreținerea facilă și minimă face ca pauzele de funcționare să fie scurte, oferindu-vă mai mult timp pentru utilizarea echipamentului.

Durabilitatea utilajelor garantează valoarea lor de revânzare. Prin selectarea unui procesator pentru lemn de foc Hakki Pilke, veți face o investiție profitabilă care își păstrează valoarea. Hakki Pilke este cel mai popular procesator pentru lemn de foc din toate timpurile - și nu fără motiv. Proprietățile unice ale procesatorului pentru lemn de foc Hakki Pilke îl fac să fie cel mai bun din lume.


COSTURI VIZIBILE

– preț de achiziție

ALTE COSTURI PE DURATA DE VIAȚĂ

- costuri de funcționare
- costuri pentru combustibil/energie electrică
- costuri de întreținere
- eficiența producției
- costuri de capital/valoare de revânzare

AVANTAJE

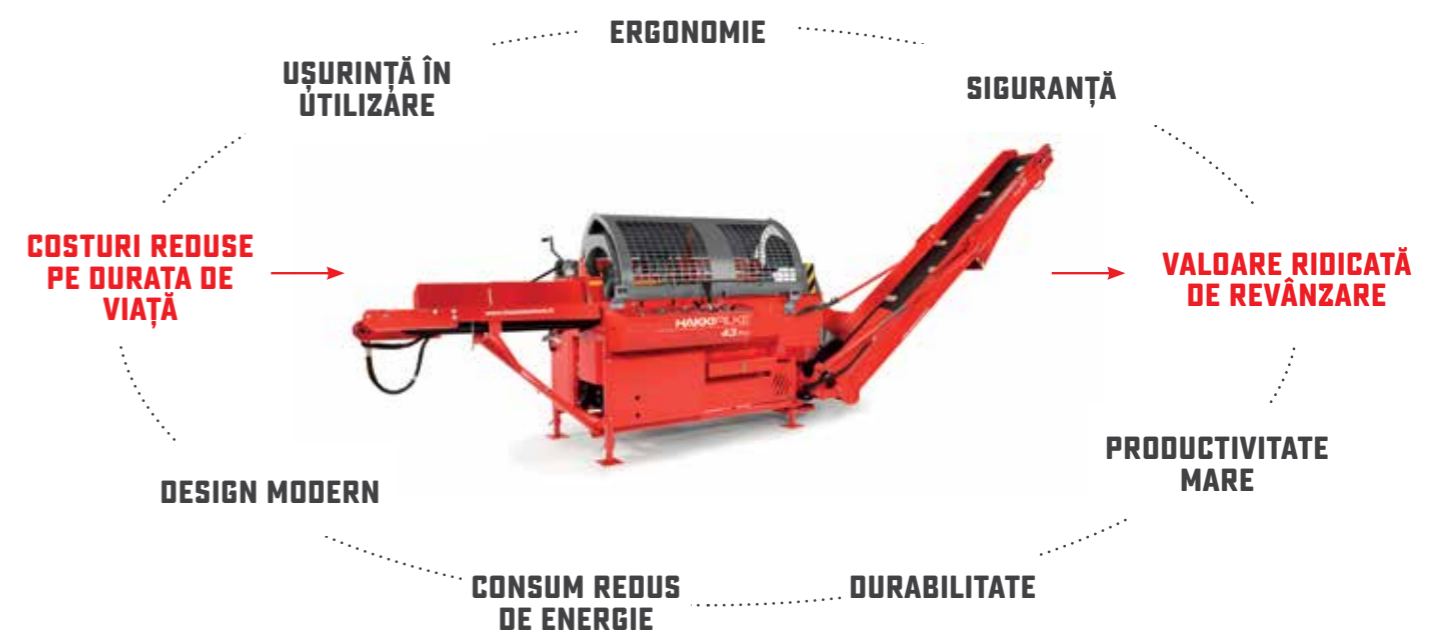

HAKKI PILKE®

Easy 50s

Modelul Hakki Pilke Easy 50 este cel mai puternic procesator profesional pentru lemn de foc din categoria sa, de pe piață. Un metru cub de lemn de foc se obține cu șapte curse de despicare, iar puterea de despicare ajustabilă automat face din utilaj un instrument eficient și productiv.

Procesatorul Hakki Pilke Easy 50s este un utilaj de bază ergonomic pentru profesioniști. Panoul de comandă ușor de folosit face ca echipamentul să fie ușor de utilizat. Alimentarea, tăierea și despicarea se controlează cu un singur joystick, iar supapa de comandă separată permite oprirea sau inversarea sensului de mișcare a transportorului. Picioarele de sprijin ajustabile permit instalarea facilă a utilajului pe suprafețe denivelate. Platforma de utilizare este prevăzută, de asemenea, cu picioare ajustabile.

Greutatea utilajului este redusă având în vedere dimensiunile sale, iar distribuția greutății este ideală, permițând transportul în siguranță cu ajutorul unui palan în trei puncte, montat pe un tractor de dimensiuni medii. Datorită caracteristicilor sale superioare, procesatorul Hakki Pilke Easy 50s este preferatul producătorilor profesioniști de lemn de foc din cele mai tari esențe de lemn, din întreaga lume.

- **PROCESATOR PROFESIONAL EXTREM DE EFICIENT PENTRU PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ DE LEMN DE FOC**

- **PRIZĂ CARDANICĂ, COMBI SAU ELECTRIC**

- **POATE FI ECHIPAT CU DIFERITE MESE DE BUȘTENI ȘI LAME DE DESPICAT**



Suportul superior echipat cu un mecanism rapid de blocare face structura utilajului semnificativ mai rezistentă.



Panou de comandă ușor de utilizat, unde alimentarea, tăierea și despicarea sunt comandate cu un singur joystick.



EASY 50S

	470 MM
	600 MM
	30 T

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	470 mm
Lungime max. buștean	600 mm
Putere max. de despicare	3–30 t
Lamă de tăiere	20"
Sursă de alimentare	Priză cardanică, energie electrică, combi
Lamă de despicat	în 6
Lungime transportor de evacuare	4 m
Lățime transportor de evacuare	400 mm
Transportor de alimentare (lățime x lungime)*	0.3 x 2.85 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Kit de conectare serială de alimentare
Transportor de alimentare hidraulic
Rolă de alimentare hidraulică
Placă de ghidare de alimentare
Presă de bușteni hidraulică
Capac de protecție
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului
Dispozitiv optic de măsurare
Ajustare hidraulică pe înălțime a lamei de despicat
Putere de despicare cu ajustare automată (3 setări de putere diferite)
Transportor hidraulic de evacuare pivotant pe verticală și în lateral
Comandă viteză + inversare transportor de evacuare
Transportor de evacuare cu curățitor
Îndepărtare rumeguș cu suflantă
Răcitor de ulei
Platformă de lucru ajustabilă

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,900 mm
Lungime	3,100 mm
Lățime	1,520 mm
Greutate	2,200 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Lamă de despicat	în 2/4, 8, 12
Extensie transportor evacuare **	1 m
Încălzitor de ulei	

ACCESORII

HakkiFeed	422, 471, 472
Curățitor Hakki Pilke	
Curățitorul cu role Hakki Pilke	
Bloc de alimentare	

* lungime cu o rolă de alimentare hidraulică
** Notă pentru transport. Consultați pg. 26.



Lama de despicat se înlocuiește rapid și în siguranță datorită trolului detașabil.



Transportor de evacuare cu curățitor inclus în varianta standard.

HAKKIPIILKE®

43 Pro

+ HAKKICUT™
HAKKISPLIT™



43 PRO



430
MM



600
MM



15
T

Modelul Hakki Pilke 43 Pro este un procesator pentru lemn de foc unic, bazat pe modelul Easy 42, extrem de apreciat de utilizatorii profesioniști. În ciuda robusteții crescute a cadrului, utilajul este compact din punct de vedere al dimensiunilor și greutateii. Productivitatea utilajului s-a îmbunătățit o dată cu excelentul mecanism de despicaț HakkiSplit™ fără întârzieri, precum și cu noile caracteristici care asigură un flux neîntrerupt de materiale - presă de bușteni hidraulică, dispozitiv de măsurare retractabil hidraulic și plăci de manipulare a buștenilor. În cazul în care utilajul se folosește în principal pentru procesarea de bușteni de mari dimensiuni sau pentru producția de lemn de foc de mari dimensiuni, clienții pot opta și pentru un transportor de evacuare mai lat, utilizat la modelul Easy 50s.

În ceea ce privește operatorul, cea mai importantă actualizare este interfața acestuia care oferă o experiență în utilizare complet restructurată. Sistemul de comandă a tăierii HakkiCut™ adaugă de fiecare dată forța de tăiere optimă și permite ca întreaga operațiune de tăiere să se efectueze utilizând un singur buton de joystick. În combinație cu dispozitivul automat de întindere a lanțului, acționat hidraulic și cu pompa automată de lubrifiere a lanțului activată în timpul tăierii, aceste caracteristici asigură o rezistență crescută a lanțului ferăstrăului și lamei de tăiere, fapt ce conduce la o eficiență fără egal în tăiere. Când este utilizat, dispozitivul de asistență pentru alimentare alimentează automat un buștean nou în timpul mișcării de despicaț și astfel următorul buștean este pregătit deja pentru tăiere, în timpul mișcării de întoarcere a dispozitivului de despicaț

Modelul 43 Pro are o multitudine de caracteristici care reduc costurile de operare. Capacitatea mare a rezervorului de ulei permite intervale mai lungi de schimbare a uleiului și funcționare neîntreruptă în toate condițiile, din Alaska până în Australia. Comanda electrică fiabilă reduce la minimum numărul de elemente și componente care necesită întreținere. Cantitatea de ulei de lanț se ajustează cu ușurință, iar înlocuirea cutiei de ulei de lanț durează doar câteva secunde. Puterea nu se transmite prin curele trapezoidale, asigurând astfel fiabilitate și performanță în mod constant an după an, cu costuri minime de electricitate sau combustibil.

- NOUA INTERFAȚĂ CU OPERATORUL
- PLĂCI DE GHIDARE PENTRU CĂDEREA CONTROLATĂ A BUȘTENILOR
- DISPOZITIV DE ÎNTINDERE LANȚ HIDRAULIC AUTOMAT ÎN VARIANTA STANDARD
- PUTERE FĂRĂ A COMPROMITE VITEZA



SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	430 mm
Lungime max. buștean	600 mm
Putere max. de despicaț	15 t
Lamă de tăiere	18"
Sursă de alimentare	Priză cardanică, energie electrică, combi
Lamă de despicaț	în 6
Dimensiuni transportor de evacuare	0.25 x 4 m
Lungime transportor de alimentare *	2.5 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Kit de conectare serială de alimentare
Supapă auxiliară
Transportor de alimentare hidraulic
Placă de ghidare de alimentare
Supapă de asistență de alimentare
Presă de bușteni hidraulică
Capac de protecție
Dispozitiv automat de întindere a lanțului AC10 (hidraulic)
Sistem de comandă a tăierii HakkiCut™
Viteză de tăiere optimizată automat
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului
Dispozitiv de măsurare a buștenilor retractabil hidraulic
Despicaț HakkiSplit™ fără întârzieri (3 viteze)
Plăci de ghidare pentru cădere controlată (plăci de cădere)
Ajustare hidraulică pe înălțime a lamei de despicaț
Transportor de evacuare cu curățitor
Transportor de evacuare pivotant
Comandă viteză + inversare transportor de evacuare
Cutie de scule

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT **

Înălțime	2,560 mm
Lungime	2,540 mm
Lățime	1,400 mm
Greutate	1,400 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Platformă de lucru ajustabilă	
Lamă de despicaț	în 2/4, 8, 12 16 în 16 pentru lemn de esență moale
Transportor de evacuare de mari dimensiuni cu ajustare hidraulică pe orizontală și pe verticală	4 m x 400 mm
Extensie transportor evacuare ***	1 m
Îndepărtare rumeguș cu suflantă	
Încălzitor de ulei	
Răcitor de ulei	
ACCESORII	
HakkiFeed	422, 471, 472
Curățitor Hakki Pilke	
Curățitorul cu role Hakki Pilke	
Bloc de alimentare	

Plăcile de cădere a buștenilor permit ca și cei mai scurți bușteni să cadă cu precizie în canalul de despicaț.

O interfață cu utilizatorul fără egal, care vă permite să procesați lemnul de foc utilizând doar două butoane.

** lungime cu o rolă de alimentare hidraulică
** model mixt cu transportor standard
*** Notă pentru transport. Consultați pagina 26.



Funcțiile utilajului se pot controla cu ușurință cu ajutorul panoului de comandă ergonomic și ușor de utilizat.



Presă hidraulică permite tăierea fără efort a buștenilor de toate dimensiunile.



Dispozitivul automat de întindere a lanțului AC 10 menține în permanență întinderea optimă a acestuia. Lanțul poate fi înlocuit convenabil după slăbirea întinderii lui cu ajutorul pârgheii din imagine - nu este necesară nicio altă sculă!




Hakki Pilke 38 Pro oferă eficiență de neegalat în procesarea lemnului de foc. Sistemul de comandă a tăierii HakkiCut™, fără efort, ergonomic și eficient, permite tăierea cu o singură apăsare a unui buton pe joystick. În timpul tăierii, reducerea vitezei lamei de tăiere se ajustează automat în funcție de rezistență, asigurând un proces eficient și rapid. Cu o forță de despicare de 10 t, 38 Pro poate despică chiar și lemnul de cea mai tare esență, atingând un ciclu de despicare de cel mult 3 secunde.

În procesorul 38 Pro, dispozitivul automat de întindere a lanțului AC10 funcționează mecanic. Sistemul patentat AC10 menține lanțul la o întindere optimă, îmbunătățind eficiența procesului de tăiere și asigurând o creștere semnificativă a duratei de viață a lanțului și a lamei de tăiere. Pe lângă tăiere, joystickul se utilizează pentru ajustarea înălțimii lamei de despicat și pentru comanda transportorului de alimentare. Modelul 38 Pro include, de asemenea, transportorul de evacuare cu curățitor Hakki Pilke, care separă resturile de lemnul de foc fără niciun accesoriu suplimentar. Ca o caracteristică nouă, utilajul include și o supapă de comandă pentru transportorul de evacuare - aceasta se poate utiliza pentru a inversa sau a opri banda transportoare, după cum este necesar.

• NOUA INTERFAȚĂ CU OPERATORUL

- COMANDA ELECTRICĂ A TĂIERII ȘI DESPICĂRII
- PUTERE DIN PLIN
- FĂRĂ CURELE TRAPEZOIDALE SAU MECANISME SUPUSE UZURII

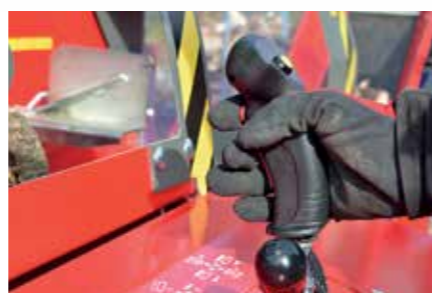

Comanda electrică a tăierii și despicării cu doar două butoane.



Transportorul brevetat de evacuare cu curățitor inclus în varianta standard. Canalul de la capătul transportorului de evacuare separă resturile de lemnul de foc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	380 mm
Lungime max. buștean	600 mm
Putere max. de despicare	10 t
Lamă de tăiere	16"
Sursă de alimentare	Priză cardanică, energie electrică, combi
Lamă de despicat	în 2/4
Lungime transportor de evacuare	4 m
Lungime transportor de alimentare	2.2 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Kit de conectare serială de alimentare + supapă
Supapă auxiliară
Transportor de alimentare hidraulic
Capac de protecție
AC10 automatic chain tensioner (mechanical)
Sistem de comandă a tăierii HakkiCut™
Viteză de tăiere optimizată automat
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului
Ajustarea hidraulică a lamei de despicat
Supapă automată de viteză
Transportor de evacuare pivotant
Comandă viteză + inversare transportor de evacuare
Transportor de evacuare cu curățitor
Cutie de scule

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,520 mm
Lungime	2,480 mm
Lățime	1,300 mm
Greutate	880 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Rolă de alimentare hidraulică	
Placă de ghidare de alimentare	
Dispozitiv optic de măsurare	
Lamă de despicat	în 6, 8 în 12 pentru lemn de esență moale
Transportor de evacuare pivotant hidraulic	
Extensie transportor evacuare	1 m
Îndepărtare rumeguș cu suflantă	
Încălzitor de ulei	
Răcitor de ulei	
ACCESORII	
HakkiFeed	371, 422, 471, 472
HakkiLift	381
Curățitor Hakki Pilke	
Curățitorul cu role Hakki Pilke	
Bloc de alimentare	



AC10 și comanda electrică a ferăstrăului asigură împreună o funcționare rapidă și neîntreruptă.



Panoul de comandă ergonomic și ușor de utilizat include toate comenzile necesare pentru funcționarea mașinii.



Capacitate mare a rezervorului de ulei și vizor.

SERIA PRO CU PUTERE ȘI EFICIENȚĂ DE NEEGALAT



38 PRO



380
MM
600
MM
10
T

HAKKI PILKE®

Falcon 35



În categoria sa, Falcon se diferențiază prin cea mai rapidă despica-re de pe piață, iar maneta de comandă pentru o singură mână face utilajul foarte ușor de utilizat.

Mulțumită ferăstrăului și transportoarelor hidraulice, utilajul nu are curele tra-pezoidale. Siguranța și confortul sunt asigurate de capacul de siguranță dintr-o singură bucată. Pompa de lubrifiere a lanțului cu ulei, hidraulică și ajustabilă, asigură durată lungă de viață a lanțului și a lamei de tăiere. Pompa de lubrifiere se alimentează cu ulei dintr-un recipient separat, care se poate înlocui rapid, fără a face o mizerie. Structura inferioară deschisă a utilajului permite o curățare ușoară, iar cutia de scule integrată asigură accesul rapid la cele mai importante unelte. Mulțumită gamei largi de accesorii, puteți personaliza cu ușurință utilajul, în funcție de propriile dorințe.

- **CEL MAI RAPID CICLU DE DESPICARE DIN CATEGORIA SA**
- **MANETĂ DE COMANDĂ PENTRU O SINGURĂ MÂNĂ**
- **FUNCȚII HIDRAULICE RAPIDE, FĂRĂ**
- **LUBRIFIEREA LANȚULUI DE TĂIERE DE LA O POMPĂ AJUSTABILĂ**



Furtunurile hidraulice pot fi conectate cu ușurință la utilaj, cu ajutorul unor cuple rapide, disponibile ca accesoriu.



Ferăstrău hidraulic eficient.



Transportorul de evacuare cu curățitor separă resturile, lemnul de foc fiind astfel mai curat.



Cutie de scule la îndemână în varianta standard.



Panoul de comandă ergonomic și ușor de utilizat face ca utilajul să fie ușor de exploatat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	350 mm
Lungime max. buștean	500 mm
Putere max. de despica-re	7.0 t
Lamă de tăiere	16"
Sursă de alimentare	Priză cardanică, ener-gie electrică, combi
Lamă de despica-t	în 2/4
Lungime transportor de evacuare	4 m
Lungime transportor de alimentare	2.2 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Transportor de alimentare hidraulic
Capac de protecție
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului
Supapă automată de viteză
Transportor de evacuare pivotant
Comandă viteză transportor de evacuare
Transportor de evacuare cu curățitor
Cutie de scule

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,530 mm
Lungime	2,550 mm
Lățime	1,250 mm
Greutate	870 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Kit de conectare serială de alimentare + supapă	
Supapă auxiliară	
Rolă de alimentare hidraulică	
Placă de ghidare de alimentare	
Lamă de despica-t	în 6
Extensie transportor evacuare	1 m
Îndepărtare rumeguș cu suflantă	
Răcitor de ulei	
Încălzitor de ulei	

ACCESORII

HakkiFeed	371 (422, 471 and 472) *
HakkiLift	Falcon *
Curățitor Hakki Pilke	
Curățitorul cu role Hakki Pilke	
Bloc de alimentare	

* necesită o supapă suplimentară



FALCON 35



350
MM



500
MM



7.0
T

HAKKI PILKE®

Raven 33



Hakki Pilke Raven 33 este un procesator pentru lemn de foc fiabil și ușor de utilizat. Sistemul hidraulic de antrenare directă a utilajului permite executarea de funcții simultane cu mișcări ușoare ale manetei de operare. Structura robustă și nevoia minimă de întreținere asigură rentabilitatea în exploatare a echipamentului. Funcționarea fără efort și puterea suficientă de despicare permit procesatorului să despică chiar și cei mai mari bușteni - pregătiți-vă să faceți lemne de foc pentru toate scopurile cu ușurință de neegalat.

Capacul dintr-o singură bucată și echiparea cu amortizoare pe gaz a utilajului, asigură o funcționare sigură și o întreținere ușoară a lanțului de ferăstrău. În plus, se poate deschide cu ușurință în cazul unor defecțiuni. Necesarul redus de energie și greutatea acestuia permit utilizarea procesatorului cu o echipare mai ușoară. Modelul Raven 33 se livrează în varianta standard cu un sistem de alimentare cu cureaua și cu un transportor hidraulic de evacuare care pivotează în lateral.

Se pot utiliza accesoriile pentru echiparea procesatorului pentru lemn de foc pentru fiecare cerință. Se poate utiliza un ridicător de bușteni și diferite mese pentru a reduce și mai mult volumul de muncă. Lama de despicat în 6 transformă și cel mai rezistent buștean în lemne de foc de dimensiuni convenabile. Supapa de inversare a transportorului de alimentare se poate utiliza pentru a alimenta cu bușteni și a-i întoarce, indiferent de funcția utilajului. Caracteristicile procesatorului pentru lemn de foc Raven 33 îl fac să fie perfect pentru utilizarea în comun.

- **STRUCTURĂ ROBUSTĂ ȘI NEVOI MINIME DE ÎNTREȚINERE**
- **SIGUR ÎN UTILIZARE**
- **MAȘINA SE POATE ECHIPA PENTRU ORICE NEVOIE**



Se livrează cu un transportor de evacuare pivotant hidraulic, în varianta standard.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	330 mm
Lungime max. buștean	500 mm
Putere max. de despicare	6 t
Lamă de tăiere	15"
Sursă de alimentare	priză cardanică, energie electrică
Lamă de despicat	în 2/4
Lungime transportor de evacuare	4 m
Lungime transportor de alimentare	2.2 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Hydraulic infeed belt
Capac de protecție
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului
Supapă automată de viteză
Transportor de evacuare pivotant
Infeed conveyor reverse supapă
Transportor de evacuare cu curățător

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,450 mm
Lungime	2,500 mm
Lățime	1,200 mm
Greutate	820 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Kit de conectare serială de alimentare + supapă	
Supapă auxiliară	
Placă de ghidare de alimentare	
Lamă de despicat	în 6
Extensie transportor evacuare	1 m
Comandă viteză transportor de evacuare	
Încălzitor ulei	
Cutie de scule	

ACCESORII

HakkiLift	Raven *
HakkiFeed	371 (422, 471 and 472) *
Curățător Hakki Pilke	
Curățătorul cu role Hakki Pilke	
Bloc de alimentare	

* necesită o supapă suplimentară



Supapa de inversare la transportorul de alimentare este disponibilă ca echipare standard.



Încărcarea buștenilor cu o curea rezistentă, cu suprafață rugoasă.



Reglarea vitezei de evacuare a transportorului se realizează printr-supapă, ce poate fi ușor de instalată.



RAVEN 33



330
MM



500
MM



6.0
T

HAKKI PILKE®

OH 27



OH 27

	270 MM
	600 MM
	5.5 T

Hakki Pilke OH 27 este un procesator pentru lemn de foc, ușor de utilizat, pentru uz casnic. Poate fi echipat cu un motor electric separat sau se poate utiliza cu un tractor. Modelul OH 27 este prevăzut cu un transportor de evacuare fiind astfel ușor de descărcat lemnele de foc direct într-o magazie, o stivă sau pe un cărucior.

În funcție de cuțitul folosit, lemnul poate fi despicat în până la șase părți, producând lemn de foc de dimensiuni convenabile chiar și din bușteni rezistenți. Ferăstrăul circular Hakki Pilke OH 27 este prevăzut cu o lamă cu vârf călit, care taie eficient buștenii murdari și plini de noroi. Suportul de tăiere și presa robustă pentru bușteni fac tăiatul ușor și fără efort. O supapă care accelerează automat ciclul de despicare este disponibilă ca accesoriu pentru Hakki Pilke OH 27. Aceasta accelerează ciclul de despicare în cazul buștenilor care necesită o forță mai mică cu până la 33%.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	270 mm
Lungime max. buștean	600 mm
Putere de despicare	5.5 t
Circular saw	700 mm
Sursă de alimentare	PTO, combi
Lamă de despicat	în 2/4
Lungime transportor de evacuare	3.2 m
Lungimea suportului de tăiere	1.8 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Lamă de tăiere cu vârf călit

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,480 mm
Lungime	2,550 mm
Lățime	800 mm
Greutate	560 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Lamă de despicat	în 6
Supapă automată de viteză	
Extensie transportor evacuare	0.8 m

ACCESORII

HakkiFeed	371
-----------	-----

• PROCESATOR TRADIȚIONAL PENTRU LEMN DE FOC, PREVĂZUT CU UN FERĂSTRĂU CIRCULAR

• PUTERE DE DESPICARE DE 5,5 TONE ÎN VARIANTA STANDARD

• TĂIERE FĂRĂ EFORT ȘI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Lama de despicat în 6 părți este disponibilă ca accesoriu.



Înălțimea lamei de despicat se poate ajusta rapid și ușor cu o manetă manuală.

HAKKI PILKE®

Hawk 25



HAWK 25

	250 MM
	400 MM
	3.5 T

Hakki Pilke Hawk 25 este un procesator pentru lemn de foc agil, potrivit pentru locuințe și case de vacanță. Șasiul de transport face ca utilajul să fie ușor de transportat spre locul în care se află lemnul, de exemplu cu un ATV.

Mulțumită funcțiilor hidraulice (fără curele trapezoidale), mașina necesită întreținere redusă. Hakki Pilke Hawk 25 este un procesator ușor de utilizat și extrem de eficient în gama sa de preț. Procesatorul pentru lemn de foc Hawk 25 este disponibil cu un motor de 13 CP pe benzină.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	250 mm
Lungime max. buștean	400 mm
Putere max. de despicare	3.5 t
Lamă de tăiere	13"
Sursă de alimentare	motor cu combustie
Lamă de despicat	în 2/4
Lungime transportor de evacuare	2 m
Lungime suport de alimentare	1.8 m

ECHIPAMENTE STANDARD

Capac de protecție
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	2,550 mm
Lungime	1,400 mm
Lățime	2,400 mm
Greutate	475 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Lamă de despicat	în 6
Comandă viteză transportor de evacuare	
Încălzitor de ulei	

ACCESORII

HakkiFeed	371
-----------	-----

• PROCESATOR AGIL PENTRU LEMN DE FOC, PENTRU LOCUINȚE ȘI CASE DE VACANȚĂ

• UȘOR DE TRANSPORTAT SPRE LOCUL ÎN CARE SE AFLĂ LEMNUL

• NECESITĂ ÎNTREȚINERE FOARTE REDUSĂ



Motorul economic pe benzină are un consum de numai aprox. 1,2 l / h.

HAKKI PILKE®

HH 100



HH 100	
	450 MM
	1050 MM
	7.0 T

Când aveți nevoie de lemne de foc lungi sau dacă buștenii de despicat sunt foarte rezistenți, utilajul de despicat hidraulică Hakki Pilke HH 100 alimentată de tractor reprezintă alegerea ideală atât pentru utilizarea casnică, cât și pentru cea profesională. Utilajul de despicat HH 100 se acționează folosind sistemul hidraulic al unui tractor cu o putere recomandată de 40-50 l / min.

Lungimea ciclului de despicare poate fi ajustată în funcție de buștean, iar utilajul este ușor și eficient de utilizat. Utilizatorul poate alege în câte bucăți va despică lemnul prin modificarea înălțimii lamei de despicat. Hakki Pilke HH 100 se poate echipa cu o supapă care accelerează ciclul de despicare cu 33%, atunci când se despică lemnul care nu necesită forță mare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	450 mm
Lungime max. buștean	1,050 mm
Putere max. de despicare	7.0 t

Sursă de alimentare	sistemul hidraulic al tractorului, max. 50 l/min
---------------------	--

Lamă de despicat	în 2/4
------------------	--------

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	1,100 mm
Lungime	2,700 mm
Lățime	950 mm
Greutate	230 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Lamă de despicat	în 6
Speed supapă	

- UȘOR DE UTILIZAT
- SOLID ȘI REZISTENT
- PUTERE RIDICATĂ
- ADECVAT ȘI PENTRU TRACTOARE MAI MICI



Supapa de viteză automată este un accesoriu excelent pentru tractoarele cu puteri mai mici (sub 40 l / min).



Înălțimea lamei de despicat se poate ajusta ușor cu o manetă manuală.

HAKKI PILKE®

Eagle



EAGLE	
	270 MM
	450 MM

Ferăstrăul circular Hakki Pilke Eagle face ca tăierea și despicarea buștenilor să fie simple și ușoare.

Sunt disponibile versiuni cu alimentare de la tractor sau electrică. Ferăstrăul circular de despicat este prevăzut cu o lamă din metal călit care taie eficient lemnul murdar și plin de noroi. Hakki Pilke Eagle se poate echipa cu roți de transport pentru a ușura deplasarea echipamentului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diametrul max. buștean	270 mm
Lungime max. buștean	450 mm
Sursă de alimentare	Priză cardanică, energie electrică

ECHIPAMENTE STANDARD

Lamă de tăiere cu vârf călit	700 mm
------------------------------	--------

DIMENSIUNI ÎN POZIȚIA DE TRANSPORT

Înălțime	1,300 mm
Lungime	950 mm
Lățime	1,700 mm
Greutate	185 kg

ECHIPARE OPȚIONALĂ

Roți de transport	
-------------------	--

- FERĂSTRĂU CIRCULAR SIGUR ȘI BINE PROTEJAT
- CUȚIT DE TĂIERE CU VÂRF CĂLIT
- CON DIN OȚEL COMPLET FILETAT



Despicare în condiții de siguranță cu un con de oțel.



Utilajul folosește un suport simplu de tăiere, în care bușteanul este tăiat cu o lamă de tăiere cu vârf călit.

RIDICĂTOARE DE BUȘTENI

Ridicătoarele de bușteni Hakkilift vă ajută să ridicați buștenii de pe sol la procesorul pentru lemn de foc. Acestea pot ridica cu ușurință și cei mai mari bușteni până la transportorul de alimentare și fac operațiunea sigură și ergonomică.



HAKKILIFT FALCON

Diametrul max. buștean	350 mm
Lungime max. buștean	4,000 mm
Lungime ridicător	2,150 mm
Lățime ridicător	1,150 mm
Greutate	70 kg
Domeniu de ridicare	50/1,000 mm



Ridicător de bușteni hidraulic pentru procesorul pentru lemn de foc Hakki Pilke Falcon. Ridicătorul este conectat la sistemul hidraulic al procesorului pentru lemn de foc cu ajutorul unei supape de comandă (accesoriu) și se poate transporta cu ușurință.

HAKKILIFT RAVEN

Diametrul max. buștean	330 mm
Lungime max. buștean	4,000 mm
Lungime ridicător	2,350 mm
Lățime ridicător	1,170 mm
Greutate	95 kg
Domeniu de ridicare	50/850 mm



Ridicătorul de bușteni hidraulic pentru procesorul pentru lemn de foc Raven 30 este conectat la sistemul hidraulic al procesorului pentru lemn de foc. Se acționează de la o supapă de comandă separată. Ridicătorul se poate amplasa în poziție verticală, la capătul mașinii pentru transport.

HAKKILIFT 381

Diametrul max. buștean	380 mm
Lungime max. buștean	4,000 mm
Lungime ridicător	2,220 mm
Lățime ridicător	1,100 mm
Greutate	70 kg
Domeniu de ridicare	50/1,000 mm



Ridicătorul de bușteni hidraulic pentru procesorul pentru lemn de foc Hakki Pilke Easy 38 poate fi conectat la deschiderile instalației de pe partea de alimentare a utilajului. Ridicătorul se poate amplasa în poziție verticală la capătul mașinii pentru transport. Ridicătorul se acționează de la maneta panoului de comandă a sistemului hidraulic.



Suportul este integrat în interiorul brațului.



Suportul de transport se scoate din braț și se trece peste transportorul de alimentare.

Ridicătoarele de bușteni sunt prevăzute cu un suport de transport, care vă permite să deplasați simultan procesorul pentru lemn de foc și ridicătorul de bușteni în zona de lucru. Rețineți faptul că mecanismul nu se poate utiliza pentru transport rutier.



RASTELE PENTRU BUȘTENI

HAKKIFEEED 371

Lungimea rastelului pentru bușteni	2,350 mm
Lățimea rastelului pentru bușteni	2,080 mm
Greutate	200 kg
Înălțime	880/1,220 mm



Structura înclinată a rastelului pentru bușteni HAKKiFeed 371 facilitează alimentarea cu bușteni a transportorului de alimentare a procesatorului pentru lemn de foc. Structura robustă a rastelului permite utilizarea acestuia cu aproape toate modelele de procesatoare pentru lemn de foc.

HAKKIFEEED 422

Lungimea rastelului pentru bușteni	2,480 mm
Lățimea rastelului pentru bușteni	2,280 mm
Înălțime, ajustabilă	880–1,320 mm 1,230–1,660 mm
Greutate	285 kg



Mulțumită alimentatorului hidraulic, rastelul pentru bușteni HAKKiFeed 422 face din alimentarea cu bușteni un proces lipsit de efort. Rolele de alimentare se rotesc simultan cu banda transportorului care alimnnează procesatorul pentru lemn de foc, asigurând deplasarea continuă a buștenilor. Rastelul pentru bușteni HAKKiFeed 422 poate fi conectat la modelele 38, 43 și 50, precum și la modelele Expert și Falcon cu o supapă auxiliară și un set de conectori.

MESE PENTRU BUȘTENI

HAKKIFEEED 471

Lungimea rastelului pentru bușteni, extensibil	3,600–7,600 mm
Lățimea mesei pentru bușteni, ajustabilă	950–1,500 mm
Înălțime, ajustabilă	1,000–1,440 mm
Greutate	616 kg



Masa pentru bușteni HAKKiFeed 471 este prevăzută cu două lanțuri de alimentare robuste. Două role de transport asigură transferul lateral al buștenilor pe banda transportorului de alimentare a procesatorului pentru lemn de foc. Masa pentru bușteni HAKKiFeed 471 poate fi extinsă până la o lungime totală de 6 metri (19,7 picioare), cu extensii de 2 metri (6,6 metri). Masa HAKKiFeed 471 este prevăzută cu șase picioare ajustabile pe verticală, care facilitează instalarea pe o suprafață denivelată. Masa pentru bușteni HAKKiFeed 471 se poate conecta cu ușurință la modelele 38, 43 și 50. Cu o supapă auxiliară și un set de conectori, HAKKiFeed 471 se poate utiliza și cu modelele Expert și Falcon.

HAKKIFEEED 472

Lungimea mesei pentru bușteni, extensibilă	3,600–7,600 mm
Lățimea mesei pentru bușteni	2,200 mm
Înălțime, ajustabilă	1,000–1,440 mm
Greutate	925 kg



Masa pentru bușteni HAKKiFeed 472 este prevăzută cu trei lanțuri de alimentare și separatoare mecanice, care asigură deplasarea pe rând a buștenilor de către alimentator către un mecanism de transfer lateral cu trei role. Mecanismul de transfer lateral este sincronizat cu banda transportorului de alimentare a procesatorului pentru lemn de foc și, astfel, chiar și cele mai rezistente trunchiuri sunt mutate în dispozitivul de tăiere al procesatorului.

Structura robustă a mesei pentru bușteni HAKKiFeed 472 permite extinderea spațiului de încărcare, utilizând extensii, de la 2 metri (6,6 picioare) până la 6 metri (19,7 picioare). Aceasta înseamnă că pe masă se pot încărca bușteni cu lungimi între 2,5 metri (8,2 picioare) și 5 metri (16,4 picioare).

Mulțumită celor nouă picioare de ajustare, masa pentru bușteni este suficient de robustă pentru utilizarea în aer liber. Modelele 38, 43 și 50 sunt prevăzute cu conectori pentru masa HAKKiFeed 472. Se poate conecta la modelele Expert și Falcon printr-o supapă separată și seturi de conectori.



ACCESORII ȘI ECHIPAMENTE

CURĂȚITOR HAKKIPILKE

Lungime	2,870 mm
Lățime	1,190 mm
Înălțime, ajustabilă	max 2,870 mm
Greutate	500 kg

* Greutate fără transportorul de evacuare.

Curățarea lemnului de foc accelerează procesul de uscare și asigură o calitate consecventă. Transportorul de evacuare deplasează lemnele de foc către tamburul rotativ al curățătorului care separă resturile și le deplasează către locul dorit folosind plăci de ghidare. De la curățător, lemnele de foc pot fi descărcate în saci, de exemplu, folosind placa de ghidare (echipare standard).

Transportorul de evacuare pivotant lateral (3 m / 9,84 picioare), disponibil ca accesoriu, se poate utiliza pentru a descărca lemnele de foc pe un cărucior, de exemplu. Curățătorul Hakki Pilke este disponibil cu acționare electrică sau hidraulică. Mulțumită posibilității de ajustare a înălțimii, curățătorul se poate conecta la aproape toate modelele de procesatoare pentru lemn de foc.



CURĂȚITORUL CU ROLE HAKKIPILKE

Lungime	3,400 mm
Lățime	1,515 mm
Înălțime, ajustabilă	2,155–3,020 mm
Greutate	950 kg *

* Greutate fără transportorul de evacuare.

Curățătorul cu role Hakki Pilke a fost conceput pentru curățarea unor cantități mari de lemn de foc. Lemnul este ghidat în curățătorul cu role folosind, de exemplu, transportorul de evacuare al procesatorului pentru lemn de foc sau un încărcător. Rolele vibratoare separă toate resturile de lemnele de foc, asigurând un rezultat final de înaltă calitate. Transportorul de evacuare pivotant de 3 m - prezentat anterior în secțiunea dedicată curățătorului - este disponibil ca accesoriu pentru curățătorul cu role. Curățătorul cu role este acționat electric și este disponibil numai pe anumite piețe.



BLOC DE ALIMENTARE HAKKIPILKE

Lungime	1,020 mm
Lățime	1,230 mm
Înălțime	1,000 mm
Greutate	165 kg *

* Greutate without engine.

Blocul de alimentare este o sursă de energie alternativă compactă dar eficientă pentru procesatoarele pentru lemn de foc Hakki Pilke alimentate de la tractoare sau cu sursă mixtă de alimentare. Este soluția perfectă atunci când aveți nevoie de tractor pentru alte sarcini, cum ar fi mutarea buștenilor, în loc de a alimenta procesatorul pentru lemn de foc sau când nu este disponibilă o sursă de alimentare suficientă. Puteți achiziționa blocul de alimentare doar cu șasiu sau ca un pachet complet, cu motor inclusiv. Solicitați informații de la distribuitor cu privire la alternativele disponibile pentru motoare.



EXTENSIE DE EVACUARE

Lungime *	1 m
-----------	-----

* Procesator pentru lemn de foc OH 27 0,8 m

Echipamentul poate fi așezat în poziția de transport numai cu transportorul de evacuare original. Fiți atenți la transport când se instalează extensia de alimentare.



SUFLANTA HAKKIPILKE

Lungime	530 mm
Lățime	325 mm
Înălțime	410 mm
Greutate	17 kg


Dispozitivul Hakki Pilke integrat de îndepărtare a rumegușului transferă eficient rumegușul către locul dorit, printr-un furtun de evacuare. Astfel, în jurul utilajului totul rămâne curat și nu se pierde timp prețios pentru strângerea rumegușului. Dispozitivul integrat de îndepărtare a rumegușului utilizează sistemul hidraulic al utilajului. Reprezintă o caracteristică standard a modelelor Easy 50s și se poate achiziționa ca accesoriu pentru aproape toate modelele cu ferăstrău cu lanț. Notă! Dimensiunile dispozitivului de îndepărtare a rumegușului, fără mecanismul de fixare.



ÎNTINZĂTOR DE LANȚ AUTOMAT AC10

Funcționare	Hidraulică	Mecanică
Compatibilitate	43 Pro	38 Pro
Lamă de tăiere	18"	16"
Saw chain	.404 1.6 mm 68 vl	.325 1.5 mm 68 vl

AC 10 menține lanțul procesatorului pentru lemn de foc la o întindere optimă, împiedicând astfel deconectarea și ruperea lanțului. Întinderea corectă a lanțului crește în mod semnificativ durata de viață a lanțului și a lamei de tăiere. AC 10 nu necesită întindere manuală. Întinzătorul automat de lanț face înlocuirea lanțului rapidă și ușoară.

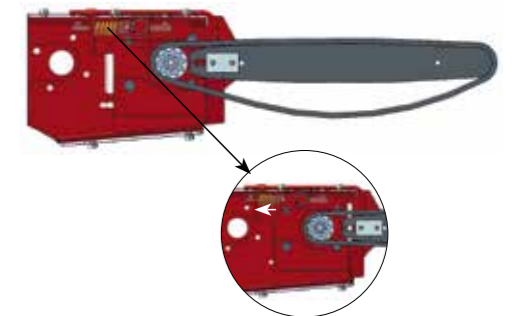

ROLĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

Rola de alimentare hidraulică asigură o funcționare eficientă.



CUTIE DE SCULE

Cutia de scule atașată la utilaj asigură accesul facil la uneltele importante.



TRANSPORTOR DE EVACUARE PIVOTANT HIDRAULIC

Transportorul de evacuare hidraulic pivotant în lateral este ușor de utilizat și vă permite să ghidați buștenii în poziția dorită.



SPECIFICAȚII TEHNICE



- ★ Recomandarea noastră
- disponibil
- sistem hidraulic tractor
- standard
- accesoriu
- necesită supapă suplimentară
- ◦ necesită supapă suplimentară și echipamente speciale

- * disponibil cu transportor de evacuare pivotant lateral
- ** transportor de evacuare pivotant lateral în varianta standard
- *** Utilajul se poate așeza în poziția de transport când extensia transportorului de evacuare s-a instalat în centrul transportorului standard. Înălțimea dispunerii pentru transport este mărită de lungimea extensiei transportorului de evacuare

MODEL	Easy 50s	43 Pro	38 Pro	Falcon 35	Raven 33	OH 27	Hawk 25	Eagle	HH 100	
Utilizare recomandată										
– uz casnic			★	★	★	★	★	★	★	
– uz profesional	★	★	★	★						
– producție industrială	★	★	★							
Caracteristici										
Diametrul max. buștean (mm)	470	430	380	350	330	270	250	270	450	
Lungime max. buștean (mm)	600	600	600	500	500	600	400	450	1,050	
Ø ferăstrău circular (mm)						700		700		
Ferăstrău cu lanț, lamă de tăiere	20	18	16	16	15		13			
Putere max. de despicare (t)	30	15	10	7.0	6.0	5.5	3.5		7.0	
Accesorii										
Kit de conectare serială de alimentare	●	●	●	■						
Supapă auxiliară	●	●	●	■	■					
Transportor de alimentare hidraulic	●	●	●	●	●					
Rolă de alimentare hidraulică	●	●	■	■						
Placă de ghidare de alimentare	●	●	■	■	■					
Supapă de asistență de alimentare		●								
Presă de bușteni hidraulică	●	●								
Capac de protecție	●	●		●	●		●			
Întinzător de lanț automat AC 10		● (hidraulic)	● (mecanic)							
Sistem d° comandă a tăierii HakkiCut™		●	●							
Viteză de tăiere optimizată automat		●	●							
Lubrifiere automată cu ulei a lanțului	●	●	●	●	●		●			
Dispozitiv optic măsurare bușteni	●		■							
Dispozitiv de măsurare bușteni retractabil hidraulic		●								
Plăci de ghidare pentru cădere controlată (plăci de cădere)		●								
Despicare HakkiSplit™ fără întârzieri (3 viteze)		●								
Ajustare hidraulică pe înălțime a lamei de despicate	●	●	●							
Transportor de evacuare pivotant hidraulic	●	●	■							
Comandă viteză transportor de evacuare	● (+ inversare)	● (+ inversare)	● (+ inversare)	●	■		■			
Transportor de evacuare cu curățitor	●	●	●	●	●					
Extensie transportor evacuare (1 m) ***	■	■	■	■	■	■ (0.8 m)	■ (PTO)			
Îndepărtare rumeguș cu suflantă	●	■	■	■	■					
Încălzitor de ulei	■	■	■	■	■	■	■			
Răcitor de ulei	●	■	■							
Cutie de scule	●	●	●	●	■					
Platformă de lucru ajustabilă	●	■								
Sursă de alimentare										
PTO (arbore cardanic)	●	●	●	●	●	●	●	●	◦	
PTO/motor electric (mixtă)	●	●	●	● (10 kW)	●	●	●	●		
Motor electric (kW)	● (15)	● (15)	● (10)	● (7.5)	● (7.5)	● (7.5)	● (4.0)	● (4.0)		
Motor cu combustie (CP)							● (13)			
Necesar de putere (CP) (cu tractor)	50	50	35	20	20	30	20	20		
Dimensiune siguranță (A) (tip lent C)	35	35	25	20	16	20	16	16		
Bloc de alimentare Hakki Pilke	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Dimensiunile utilajului în poziția de transport										
Înălțime (mm)	2,900	2,560	2,520	2,530	2,450	2,480	2,550	1,300	1,100	
Lungime (mm)	3,100	2,540	2,480	2,550	2,500	2,550	1,400	950	950	
Lățime (mm)	1,520	1,400	1,300	1,250	1,200	800	2,400	1,700	2,700	
Greutate (kg)	2,200	1,400	880	870	820	560	475	185	230	
Lungime transportor de evacuare (m) **	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.2	2.0			
Lamă de despicate										
2/4	■	■	●	●	●	●	●		●	
6	●	●	■	■	■	■			■	
8	■	■	■	■						
12	■	■	■							
16		■								
Ridicătoare de bușteni										
– HakkiLift Raven					◦					
– HakkiLift Falcon										
– HakkiLift 381			■							
Rastele și mese pentru bușteni										
– HakkiFeed 371			■	■	■	■	■	■	■	
– HakkiFeed 422	■	■	■	■	◦					
– HakkiFeed 471	■	■	■	■	◦					
– HakkiFeed 472	■	■	■	■	◦					
Curățare lemn de foc (sursa de energie a curățitorului)										
– Curățitor	hidr.	el	hidr.	el	hidr.	el	hidr.	el	hidr.	el
– Curățitor cu rolă		■		■		■		■		■

O NOUĂ GENERAȚIE PREIA CONDUCEREA

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări.



CEL MAI DE ÎNCREDERE ȘI CĂUTAT PĂRTENER LA NIVEL GLOBAL

PROCESATOARE HAKKI PILKE PENTRU LEMN DE FOC DE PESTE 30 ANI

Totul a început cu trei tineri, un garaj, entuziasm și experiență din plin - acesta a fost începutul celui mai popular procesator pentru lemn de foc din toate timpurile, Hakki Pilke.

O dorință arzătoare de a dezvolta utilaje pentru agricultură și silvicultură, care să facă munca mai ușoară și să îmbunătățească productivitatea, a impulsionat acești prieteni și afacerea lor. De mai bine de 4 decenii, producătorii de lemn de foc de pe cinci continente și din peste 30 de țări se bazează pe Hakki Pilke. Oferim tehnologie de vârf și inovații care au contribuit la îmbunătățirea eficienței și productivității a zeci de mii de producători de lemn de foc.

În anii 1990, am revoluționat producția de lemn de foc cu utilajele noastre Hakki Pilke 2X și Hakki Pilke 1x37, ultimul fiind cel mai bine vândut procesator pentru lemn de foc din lume. În prezent și mult în viitor, calitatea Hakki Pilke va proveni întotdeauna din pasiunea de a proiecta, dezvolta și produce cele mai bune procesatoare pentru lemn de foc din lume - împreună cu dorința de a construi o echipă lider pe piață, alături de clienții și distribuitorii noștri. Ca proprietar al unui procesator pentru lemn de foc Hakki Pilke, nu sunteți niciodată singur.

Alături de noi, faptele sunt mai grăitoare decât cuvintele. Îmbunătățirea continuă și înțelegerea nevoilor clienților noștri ne-au făcut lider pe piața mondială. Cunoaștem producătorii de lemn de foc și aceștia ne cunosc cu siguranță. Marca Hakki Pilke este cunoscută și pentru serviciile sale excelente post-vânzare și pentru canalele de distribuție puternice din întreaga lume.

Când aveți nevoie de ce e mai bun în materie de calitate, expertiză profesională și parteneriat, singura alegere este Hakki Pilke. Fiabilitatea produselor Hakki Pilke este confirmată în fiecare zi, în locațiile de exploatare din întreaga lume. Ca pionier în domeniu, avem o singură direcție - de a merge mai departe și de a produce utilaje mai productive, mai eficiente și mai ușor de utilizat.

Maaselän Kone Oy, producătorul procesatoarelor pentru lemn de foc Hakki Pilke, face parte din grupul Terra Patris, care se concentrează pe procesatoare pentru lemn de foc, utilaje de excavare, producția pe bază de contract și producția de ambarcațiuni. Experiența internațională puternică și sprijinul financiar al grupului reprezintă o bază solidă pentru operațiuni competitive și orientate către rezultate, precum și pentru dezvoltare pe termen lung.

Producător

HAKKI PILKE / Maaselän Kone Oy
Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi, FINLAND
Tel. +358 8 772 7300
info@hakkipilke.fi, www.hakkipilke.fi

Distribuitor în România

ELMAS SRL
B-dul Grivitei nr.1y, 500177 – Brașov, România
Tel. +40-268-308700; +40-268-308771
Fax +40-268-308705
info@elmas.ro; sales@elmas.ro
www.utilajeforestiere.eu

